# 軽量ビームAX

## AX　受金具一体式ビーム

施工寸法と仕様

| 品　　名 | 施工躯体寸法(mm) | 単重(kg) | 許容曲げモーメント(kg･cm) | 許容端部反　　力 |
|---|---|---|---|---|
| AX-11-14型 | 1,110～1,470 | 11.3 | 20,000 | 720(kg/片側) |
| AX-14-18型 | 1,460～1,825 | 12.5 | 20,000 | |
| AX-18-25型 | 1,825～2,530 | 19.0 | 43,000 | |
| AX-25-32型 | 2,525～3,230 | 23.0 | 53,000 | |
| AX-32-39型 | 3,225～3,930 | 28.0 | 61,000 | |
| AX-39-46型 | 3,925～4,630 | 35.0 | 65,000 | |

●AX-11-14型




●AX-14-18型

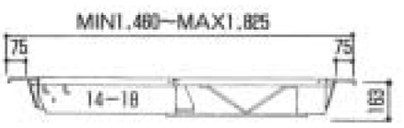


端部詳細図



●AX-18-25型

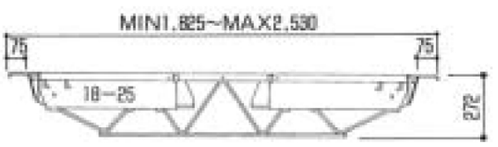


●AX-25-32型

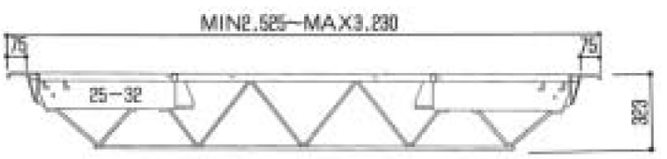


●AX-32-39型

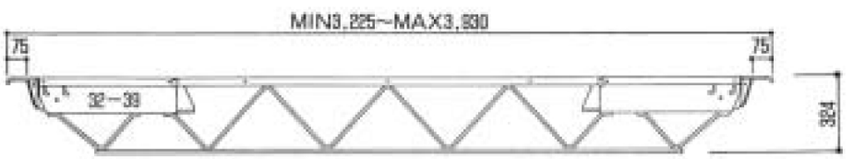

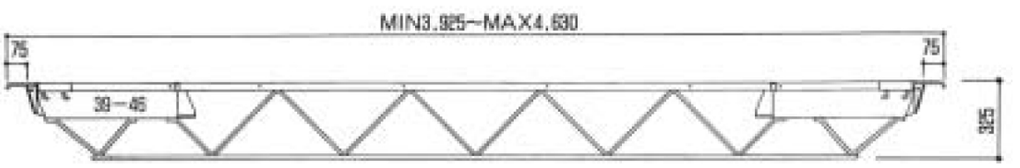
●AX-39-46型