


# パイプサポート／補助サポート

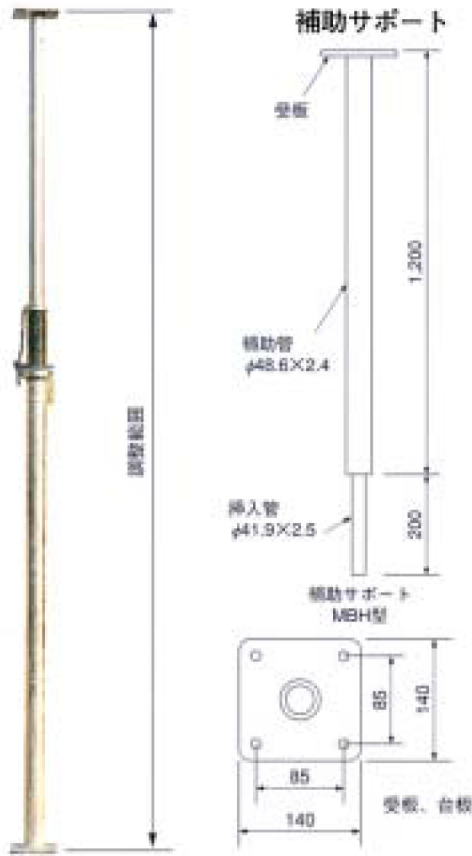

パイプサポートの使用長さの応用と使用強度


種 別	使用長さの応用範囲	使用条件による許容強度
MB-90	階高4,150以下のスラブ下及び2,800以上の梁下にはMB-90のみ施工できる。	1. 使用高さが3.5mをこえた場合。(労働安全衛生規則第242第7項) MB-90：200kg以下 2. 中間つなぎ及び筋かい等で有効な拘束がされた場合。 MB-70、MB-60：2000kg以下。 3. 1) 中間つなぎ及び筋かい等で拘束のない場合。 MB-90、MB-70：1000kg以下、 MB-60：1300kg以下。 2) 支柱の材端状況（使用高さが3.4m以下で最大使用の場合） (1)両端が角材等の場合。 MB-90、MB-70：1000kg以下、MB-60：1300kg以下。 (2)一端が角材等で他端が平坦でコンクリートの場合。 MB-90、MB-70：1500kg以下、MB-60：1700kg以下。
MB-70	階高3,700以下のスラブ下及び2,350以上の梁下にはMB-70のみ施工できる。	
MB-60	階高3,300以下のスラブ下及び1,900以上の梁下にはMB-60のみ施工できる。	
MB-40	階高2,300以下のスラブ下及び1,350以上の梁下にはMB-40のみ施工できる。	中間つなぎ及び筋かい等なしで、2000kg以下。

## サポートクランプ

MBR 0.8kg



(直交)  
(60.5×48.6)

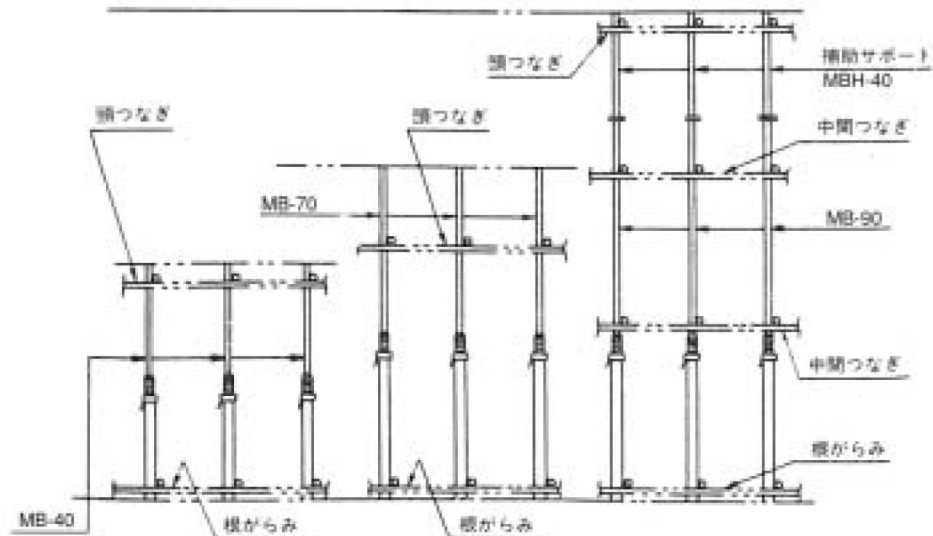

梱包数 50本

	パイプサポート						補助サポート MBH-40
	MB-20	MB-30	MB-40	MB-60	MB-70	MB-90	
最小使用長さ	600	910	1206	1834	2121	2576	
最大使用長さ	1008	1520	2000	3199	3486	3941	1200
重 量(kg)	7.0	8.6	9.9	13.5	14.2	15.3	5.1