


# 鋼製足場板

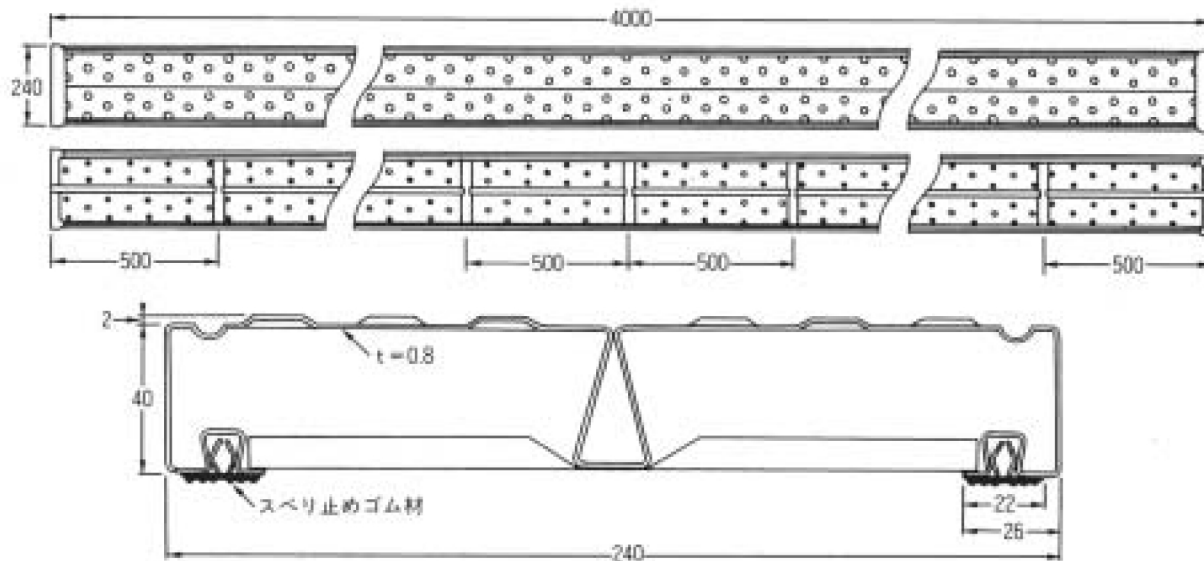

4.0m		3.0m		2.0m		1.0m	
品名	重量	品名	重量	品名	重量	品名	重量
LL-40	13.0kg	LL-30	9.7kg	LL-20	6.7kg	LL-10	4.0kg

## 断面性能表

断面積 $\text{cm}^2$	断面二次モーメント $\text{cm}^2$	断面二次半径 $\text{cm}$	断面係数 $\text{cm}^2$
A	1x	ix	Zx
4.06	9.24	1.58	3.8



## 使用上の注意

- 支持間隔にもとづく許容荷重の範囲内でご使用ください。
- 4m、3mについては3点支持にてご使用ください。また、長手方向に連続して使用する場合は支持点の上で重ね、その重ねしろは20cm以上とし、ゴムバンドで支持物に固定してください。

## 足場ゴムバンド（販売）



## 許容荷重

断面積	0.9m	1.2m	1.5m	1.8m
許容荷重	300kg	230kg	180kg	150kg
たわみ量	0.15cm	0.3cm	0.6cm	0.9cm